
Designvejledning

Isbæger med logo - 240 ml

Karton med vandbaseret barriere (Paper2Paper) - til is, frozen yoghurt og desserter

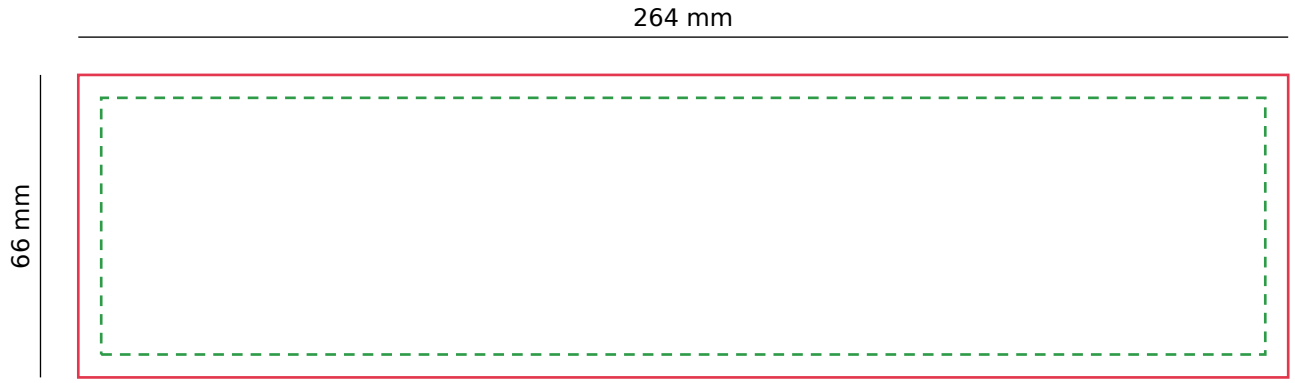

Filstørrelse inkl. bleed - baggrundsfarven skal dække hele området.

Sikkerhedsafstand - hold tekst og logo mindst 5 mm fra filens kant.

Filformat:	PDF i høj kvalitet (fx PDF/X-4) uden skæremærker eller andre trykmærker.
Filstørrelse:	264 x 66 mm (bleed er inkluderet i skabelonen).
Skabelon:	Download skabelonen på produktsiden under "Download design vejledning og skabelon", og læg designet i den.
Farver:	CMYK (ISO 12647-2). RGB- og Pantone-farver omregnes til CMYK, og farverne kan afvige en smule.
Skrift og grafik:	Alle skrifttyper skal være konverteret til kurver. Logoer skal være vektorgrafik.
Billeder:	Billeder skal være indlejret i filen og have en opløsning på mindst 250 dpi i fuld størrelse.
Mindste størrelser:	Skrift mindst 2 mm høj (8,5 pt). Streger mindst 0,2 mm.

Godt at vide

- Isbægre trykkes på ubestrøget, mat karton, så farverne bliver bløde og lidt lysere end på skærmen. Undgå meget store, mørke flader.
- Designet formes til et bæger, der er smallere forneden. Placér vigtige elementer midt i filen.
- Bunden er mærket med Paper2Paper og PAP 21 (kan genanvendes med pap og papir).
- Ved genbestilling kan farverne afvige en smule fra tidligere leverancer.

Brug for hjælp?

Vælg "Grafisk assistance" ved bestillingen, så sætter vores grafikere filen op ud fra jeres logo og ønsker. Du får altid et designforslag til godkendelse, før vi går i produktion.

Krav til trykfilen

Isbæger med logo - 240 ml

Farver

- Der trykkes i CMYK efter ISO 12647-2. Samlet farvemængde højst 280 %, og hver farve mindst 5 % - lysere toner forsvinder i trykket.
- Kontrasten mellem farver skal være mindst 30 % (fx baggrund 35 % og tekst 5 %).
- Rig sort: C45 M45 Y45 K100. Brug ikke registreringsfarve (Registration).

Tekst, streger og grafik

- Skrift mindst 2 mm høj (8,5 pt). Streger mindst 0,2 mm.
- Skrifttyper og illustrationer skal være konverteret til kurver.
- Brug vektorgrafik. Undgå PNG- og JPG-elementer oven på en farvet baggrund - overgangen mellem billede og baggrund kan ses på det trykte produkt.
- Billeder skal have mindst 250 dpi i 1:1. Det hjælper ikke at skalere et billede op i et grafikprogram.

Skabelon og bleed

- Designet laves i 1:1 i skabelonen. Du kan bruge den lige eller den buede skabelon - begge er lige gode.
- Skabelonens størrelse og hjælpelinjernes farver må ikke ændres.
- Ingen objekter uden for bleed. Hold tekst og vigtige elementer mindst 2 mm fra kanten af det synlige område.
- Skal en farve eller et motiv gå helt ud til kanten, så før det ud i bleed.

Samlingen

- Produktet limes sammen i en lodret samling. Du kan føre et motiv hen over samlingen, men det kan forskyde sig op til 1,5 mm. Undgå tekst og fine detaljer hen over samlingen.

QR-kode

- QR-koden skal være vektor (gem den som SVG), sort (K100) på lys baggrund og må ikke være buet eller forvrænget.
- Placér den centreret på den nederste del af produktet.
- Størrelse: mindst 20 mm.